



Tabela de Preços 2026



CONDUTAR

7

SPIRALVED





Spiralved

7.1 Plenos para Grelhas e Difusores Spiralved

7.2 Transformações Retangular / Redondo Spiralved

7.3 Acessórios SPIRO Spiralved

- Curvas
- Acessórios de Ligação e Terminais
- Reduções Concêntricas
- Reduções Excêntricas
- Acessórios de Derivação




7.1

Plenos para Grelhas e Difusores SPIRALVED

Dimensão (A + B + H)	Sem Isolamento	Com Isolamento
800	16,11	22,14
900	17,30	25,76
1000	21,49	35,40
1100	25,98	46,22
1200	32,03	50,59
1300	38,03	58,49
1400	45,44	70,06
1500	50,81	80,33
1600	59,94	92,89
1700	69,74	105,21
1800	81,71	120,30
1900	94,37	132,32
2000	108,45	148,19
2100	113,00	149,44
2200	117,55	160,20
2300	122,42	166,51
2400	126,96	172,50
2500	131,53	178,50
2600	136,49	184,94
2700	141,06	190,93
2800	145,60	196,95

Dimensão (A + B + H)	Sem Isolamento	Com Isolamento
2900	150,14	202,94
3000	154,71	210,11
3100	159,23	214,96
3200	163,79	220,95
3300	168,34	226,94
3400	172,88	232,94
3500	177,45	238,95
3600	181,99	244,95
3700	186,53	250,95
3800	191,06	256,97
3900	195,60	262,96
4000	200,16	268,96
4100	204,70	274,97
4200	209,25	280,95
4300	213,81	286,94
4400	218,34	292,95
4500	222,89	298,94
4600	227,45	304,96
4700	231,99	310,96
4800	236,54	316,95
4900	241,09	322,95

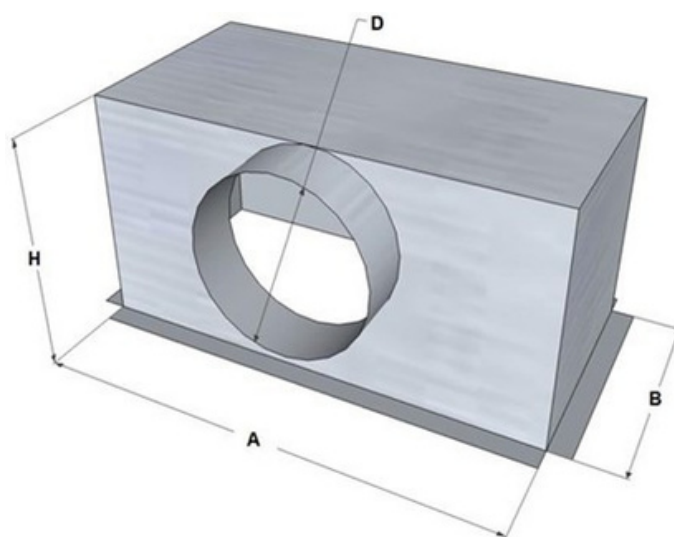

Notas:


- Cada pleno inclui 1 gola. Em caso de aplicação de múltiplas golas, estas serão debitadas à parte, de acordo com a tabela de Serviços.
- O isolamento considerado é em espuma elastomérica de 6 mm. Para outros tipos de isolamento, os preços serão fornecidos sob consulta.
- O diâmetro máximo da gola Spiralved é de 500 mm.



7.2

Transformação Retangular / Redondo SPIRALVED

Dimensão (A + B + C + D)	Preço	Dimensão (A + B + C + D)	Preço	Dimensão (A + B + C + D)	Preço
500	23,53	2700	93,86	4900	162,35
600	26,67	2800	96,78	5000	165,43
700	29,83	2800	100,28	5100	169,36
800	32,91	3000	103,36	5200	172,43
900	36,31	3100	106,43	5300	175,51
1000	39,45	3200	109,53	5400	178,60
1100	42,58	3300	112,61	5500	183,36
1200	45,54	3400	115,66	5600	187,65
1300	48,69	5555	118,75	5700	190,74
1400	51,64	3600	121,82	5800	193,80
1500	54,57	3700	124,90	5900	196,88
1600	57,51	3800	128,00	6000	200,26
1700	60,63	3900	131,08	6100	203,52
1800	63,60	4000	134,14	6200	206,77
1900	66,54	4100	137,72	6300	210,00
2000	69,45	4200	140,82	6400	213,26
2100	73,27	4300	143,88	6500	219,90
2200	76,18	4400	146,97	6600	223,15
2300	79,59	4500	150,03	6700	226,40
2400	84,30	4600	153,13	6800	229,64
2500	88,01	4700	156,20	6900	233,01
2600	90,93	4800	159,28	7000	237,31

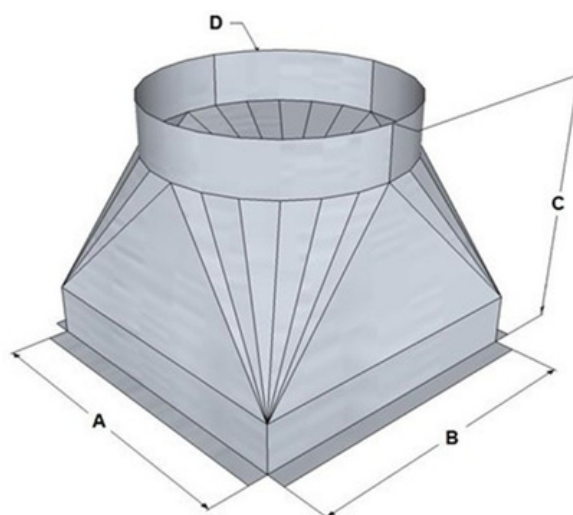

A x B = Secção; C = Altura; D = Diâmetro

Notas:

- Preço de transformações excêntricas: multiplicar o valor da tabela por 1,2.
- Caso exista o aro será debitado à parte.
- O diâmetro máximo da gola Spiralved é de 500 mm.



7.3

Acessórios SPIRO SPIRALVED

CURVAS				
				
Diâmetro (mm)	Curva 30°	Curva 45°	Curva 60°	Curva 90°
100	7,12	7,44	7,58	7,74
125	7,58	7,91	9,09	9,64
150	8,22	8,77	10,44	11,68
160	8,86	9,34	10,98	11,94
180	9,34	9,84	11,47	13,80
200	10,11	11,14	12,17	15,07
224	11,22	12,65	13,90	15,64
250	12,32	14,16	15,57	17,55
280	13,04	15,66	17,16	20,23
300	15,57	17,16	18,75	22,85
315	17,94	21,36	22,22	25,78
350	20,09	22,47	24,90	30,52
355	21,02	23,71	25,93	30,84
400	23,24	25,62	28,06	31,54
450	25,14	27,50	29,89	36,14
500	27,44	30,59	34,64	41,73

ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO E TERMINAIS				
				
Diâmetro (mm)	União	Gola	Registro de Caudal	Tampo
100	3,08	2,69	14,76	2,93
125	3,31	2,93	14,76	3,15
150	3,62	3,01	16,00	3,47
160	3,68	3,08	16,98	3,57
180	4,24	3,65	17,28	4,12
200	4,35	3,81	17,56	4,67
224	4,41	3,97	18,19	5,07
250	5,12	4,43	19,21	5,54
280	5,27	4,76	19,94	5,93
300	5,34	5,23	20,58	6,24
315	5,82	5,77	23,92	7,50
350	6,30	5,94	26,38	8,31
355	6,36	6,01	34,50	8,37
400	6,99	7,46	36,61	10,11
450	8,12	8,48	42,42	10,98
500	9,37	9,89	46,41	12,32

Notas:

- Acessórios com diâmetro superior a 500 mm são fornecidos sem borracha (ver tabela de Conduta Circular).



7.3

Acessórios SPIRO SPIRALVED

REDUÇÕES CONCÊNTRICAS



Diâmetro (mm)	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315	350	355	400	450
125	6,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
150	7,44	7,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
160	8,06	7,58	7,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
180	8,22	7,98	7,68	7,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
200	9,96	9,72	9,34	9,26	8,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224	10,83	10,44	10,36	10,20	9,13	8,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--
250	11,40	10,98	10,59	10,52	9,42	9,13	10,28	--	--	--	--	--	--	--	--
280	12,65	12,57	12,17	12,02	10,71	11,55	11,22	10,75	--	--	--	--	--	--	--
300	14,86	14,31	13,82	13,67	12,22	12,97	12,88	12,73	12,42	--	--	--	--	--	--
315	--	19,37	19,12	18,89	16,81	18,10	17,47	16,92	16,53	15,96	--	--	--	--	--
350	--	22,76	21,83	21,51	19,19	20,24	20,00	19,68	19,37	19,06	18,83	--	--	--	--
355	--	22,93	21,99	21,65	19,32	20,39	20,15	19,77	19,46	19,12	18,89	16,46	--	--	--
400	--	--	27,58	27,04	24,07	25,38	25,07	24,59	24,20	23,71	23,48	20,85	20,48	--	--
450	--	--	--	--	28,38	29,96	29,26	28,93	28,54	27,98	25,16	24,58	24,23	23,72	--
500	--	--	--	--	--	35,89	35,27	34,64	34,01	33,36	29,98	29,24	28,60	28,24	27,67

REDUÇÕES EXCÊNTRICAS



Diâmetro (mm)	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315	350	355	400	450
125	10,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
150	11,16	10,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
160	12,09	11,37	11,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
180	12,33	11,97	11,52	11,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
200	14,94	14,58	14,01	13,89	12,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224	16,25	15,66	15,54	15,30	13,70	13,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
250	17,10	16,47	15,89	15,78	14,13	13,70	15,42	--	--	--	--	--	--	--	--
280	18,98	18,86	18,26	18,03	16,07	17,33	16,83	16,13	--	--	--	--	--	--	--
300	22,29	21,47	20,73	20,51	18,33	19,46	19,32	19,10	18,63	--	--	--	--	--	--
315	--	29,06	28,68	28,34	25,22	27,15	26,21	25,38	24,80	23,94	--	--	--	--	--
350	--	34,14	32,75	32,27	28,79	30,36	30,00	29,52	29,06	28,59	28,25	--	--	--	--
355	--	34,40	32,99	32,48	28,98	30,59	30,23	29,66	29,19	28,68	28,34	24,69	--	--	--
400	--	--	41,37	40,56	36,11	38,07	37,61	36,89	36,30	35,57	35,22	31,28	30,72	--	--
450	--	--	--	--	42,57	44,94	43,89	43,40	42,81	41,97	37,74	36,87	36,35	35,58	--
500	--	--	--	--	--	53,84	52,91	51,96	51,02	50,04	44,97	43,86	42,90	42,36	41,51



7.3

Acessórios SPIRO SPIRALVED

ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO				
	 ø1 ø2	 ø2 ø1	 ø2 ø1	 ø2 ø1
Diâmetro (mm)	Saída 90° (PS) (ø1)	Derivação Y45° (ø1)	Derivação T90° (ø1)	Derivação T45° (ø1)
100	4,51	28,72	11,22	17,96
125	4,97	33,19	12,97	20,75
150	5,14	40,86	15,96	25,55
160	5,36	42,72	16,69	26,69
180	5,69	43,71	17,07	27,31
200	6,61	49,81	19,46	31,12
224	6,72	54,43	21,25	34,02
250	7,12	59,10	23,09	36,93
280	8,06	68,21	26,66	42,64
300	8,71	75,88	29,65	47,44
315	9,26	81,13	31,71	50,72
350	10,44	88,46	34,55	55,29
355	10,91	92,70	36,21	57,93
400	14,46	100,98	39,46	63,12
450	17,07	128,50	50,20	80,32
500	18,89	139,67	54,54	87,29

Nota:

- No caso das derivações T, se o diâmetro da derivação (Ø2) for superior ao do tubo principal (Ø1), aplicar um fator de correção multiplicador de 1,3.